

ЖК «Виноградный»

Видеонаблюдение




Видеонаблюдение

Территория



Видеонаблюдение

Территория

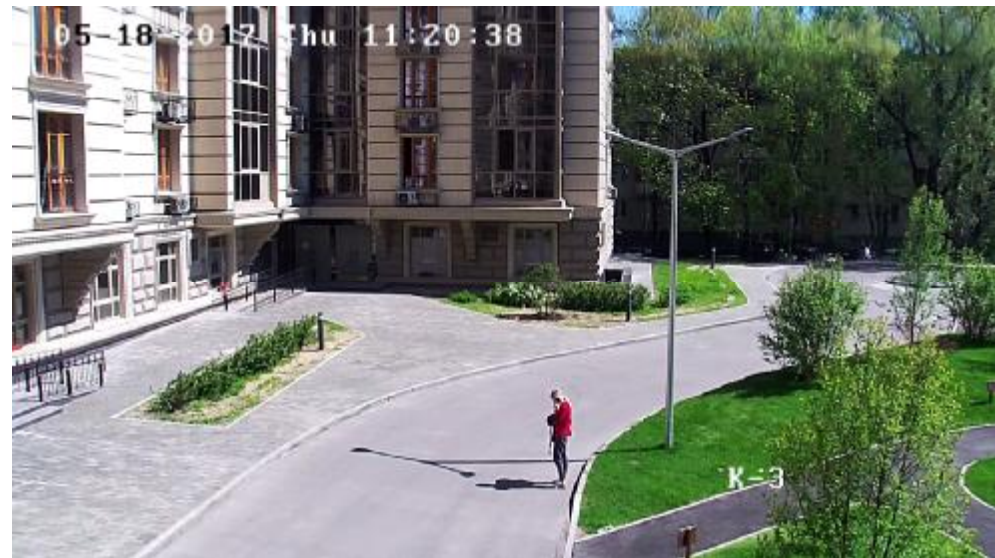

Видеонаблюдение

Территория входные группы наружные



Видеонаблюдение

Территория входные группы внутренние



Видеонаблюдение

Территория. Характеристики видеокамер

HiWatch DS-I223 (4 mm)



HiWatch DS-I223 (4 mm) - 2Мп внутренняя купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 10м. Построена на матрице 1/2.8" Progressive Scan CMOS; фиксированный объектив 4мм; угол обзора 85°; механический ИК-фильтр; чувствительность 0.01лк@F1.2; Smart ИК; DWDR; 3D DNR; BLC; температурный режим: -20°C до +45°C; 12В ±10%, 6Вт макс.

DS-2DE4220-AE



2Мп скоростная поворотная IP-камера. Построена на матрице 1/2.8" Progressive Scan CMOS; вариофокальный объектив 4.7 - 94мм, 20х; угол обзора объектива 58.3 - 3.2°; механический ИК-фильтр; чувствительность 0.05лк@F1.6; сжатие H.264/MJPEG; двойной поток; 1920x1080@25к/с; DWDR, 3D DNR, BLC, антитуман, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; вращение 360°, вручную: 0.1° - 160°/с, по умолчанию: 160°/с; наклон 5° - 90°, вручную: 0.1° - 120°/с, по умолчанию: 120°/с; слот для microSD до 128Гб; аудиовход/выход 1/1; тревожные вход/выход 1/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; питание AC24В/PoE(802.3af); 18Вт макс.; температурный режим -40 °С...+50 °С; класс защиты IK08; вес 2кг.

Видеонаблюдение

Территория. Количество установленных камер:

Место установки	Количество
Территория	6
КПП	3
Входные группы (внутренние)	15
Входные группы (внешние)	15

Всего: 39 шт

Видеонаблюдение



Видеонаблюдение



Видеонаблюдение



Видеонаблюдение

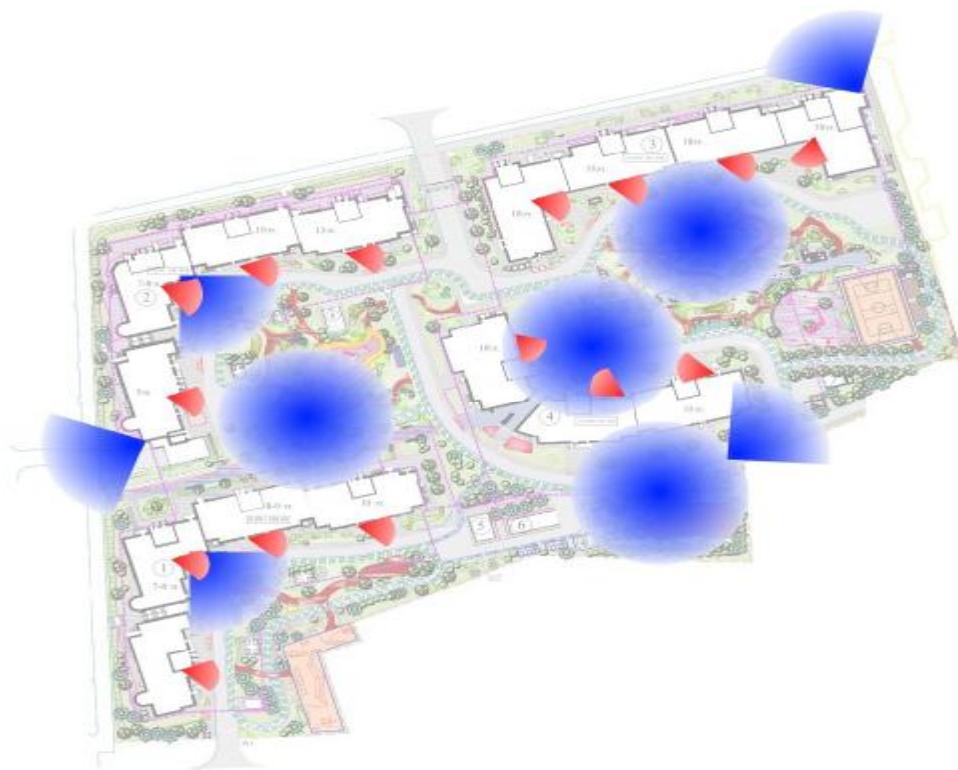


Схема расстановки
видеокамер на
территории

Красная зона – видеокамеры около
входных групп

Синяя зона – видеокамеры на
территории

Видеонаблюдение

Паркинг



Видеонаблюдение

Паркинг. Характеристики видеокамер

HikVision DS-2CD2622FWD-IS



2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой до 30м. Построена на матрице 1/2.8" Progressive Scan CMOS; вариообъектив 2.8-12мм; угол обзора 106°~35°; механический ИК-фильтр; чувствительность 0.01лк@F1.2; сжатие H.264/MJPEG/H.264+; двойной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; слот для microSD до 128Гб; аудиовход/выход 1/1; тревожные вход/выход 1/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; питание DC12В± 25%/PoE(802.3af); 7.5Вт макс; температурный режим -40 °С...+60 °С; класс защиты IP67; вес 1.2кг.

DS-2CD2522FWD-IWS



2Мп уличная компактная IP-камера с Wi-Fi и ИК-подсветкой до 10м. Построена на матрице 1/2.8" Progressive Scan CMOS; фиксированный объектив 2.8мм/4мм/6мм; угол обзора 100° (2.8мм), 90° (4мм), 53.9° (6мм); механический ИК-фильтр; чувствительность 0.01лк@F1.2; сжатие H.264/MJPEG/H.264+; двойной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; слот для microSD до 128Гб; встроенный микрофон, 1 аудиовыход; тревожные вход/выход 1/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; питание DC12В± 25%/PoE(802.3af); 5Вт макс; температурный режим -40 °С...+60 °С; класс защиты IP67; IK08; вес 0.6кг.

Видеонаблюдение

Паркинг. Количество установленных камер:

Место установки	Вход в лифт и пожарную лестницу	Проезды
Паркинг 1-2		
-1 уровень	9	9
-2 уровень	9	9
Паркинг 3-4		
-1 уровень	7	14
-2 уровень	7	12

Всего: 76 шт

Видеонаблюдение

Паркинг.





Видеонаблюдение

Паркинг 1-2 корпуса
-1 уровень

Всего: 18 шт



Видеонаблюдение

Паркинг 1-2 корпуса
-2 уровень

Всего: 18 шт



Видеонаблюдение

Паркинг 3-4 корпуса
-1 уровень

Всего: 21 шт



Видеонаблюдение

Паркинг 3-4 корпуса
-2 уровень

Всего: 19 шт